





arkrea

PAVIMENTI



Qualità, innovazione
e rispetto per
l'ambiente per offrirvi
pavimentazioni
certificate.

Competenza, serietà e forte attenzione
ai dettagli sono i punti cardine sui quali si
basa l'attività di Arkrea, azienda giovane
e dinamica nata nel 2007 con l'obiettivo
di rivestire gli ambienti residenziali e
commerciali in modo personalizzato
e con materiali innovativi e di alta qualità.

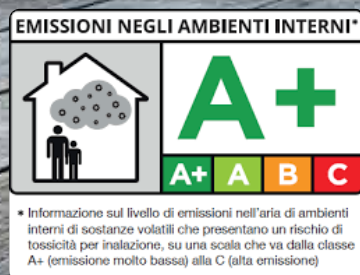

Indice

Ceramin	p. 4 / 9
SPC Mineral	p. 10 / 11
SPC Eco	p. 12 / 13
Laminanti Stand AC3	p. 14 / 15
Laminati Dynamic AC4	p. 16 / 17
Laminati Acque	p. 18 / 19
Laminati Superior	p. 20 / 21
Accessori	p. 22 / 23
Sottopavimenti	p. 24 / 25
Linee guida	p. 26
Manutenzione	p. 27
Condizioni di vendita	p. 28

I nostri valori

Arkrea seleziona i prodotti proposti sulla base dei requisiti di qualità, innovazione e rispetto ambientale, offrendo unicamente pavimentazioni certificate.

Anticipare il mercato è l'obiettivo in base al quale è stato accuratamente selezionato l'assortimento proposto: eccezionali caratteristiche prestazionali ed estetiche permettono di ottenere la massima personalizzazione di ogni ambiente abitativo e commerciale e di soddisfare anche le richieste più particolari ed esigenti.



Esempio di rinnovo utilizzando ceramin vario

I vantaggi di Ceramin



ESTREMA LEGGEREZZA

Grazie alla sua bassa densità, ceramin è molto più leggero dei pavimenti in ceramica e in lvt. Lavorare con un materiale così leggero è un piacere unico.



MASSIMA RESISTENZA/ROBUSTEZZA

La superficie di Ceramin è estremamente robusta e resistente, adatta sia agli ambienti domestici sia a quelli commerciali.



IDROREPELLENTE/WATERPROOF - LABEL

La sua esclusiva composizione lo rende un prodotto super resistente all'acqua, a differenza dei tanti prodotti che possiedono un'etichetta di impermeabilità.



MIGLIOR ACUSTICA

Grazie alla sua composizione, Ceramin è in grado di assorbire il suono, offrendo un'acustica migliore rispetto ai tradizionali pavimenti in legno, laminato e ceramica.



TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI

Entrambe le tecnologie di bloccaggio/chiusura/giunzione brevettate, Megaloc e Seal Joint (giunzione a sigillo), garantiscono una stabilissima installazione di ceramin a pavimento e a parete, e riducono il tempo di processo del 25%.



VERA COMODITÀ

Per mantenere CERAMIN al meglio non sono richiesti detergenti specifici, per la manutenzione sono sufficienti una comune scopa o un aspirapolvere e un lavapavimenti. Un vero e proprio comfort se comparato al legno e alla ceramica.



ANTI-SCIVOLO

I pavimenti in CERAMIN sono ideali per le zone in cui si presenta un alto rischio di scivolamento. Un materiale solido con alta resistenza allo scivolamento.



SENSAZIONE DI TEPORE

Grazie alla sua composizione, il pavimento supportato da CERAMIN conferisce calore e carattere in ogni stanza della casa.



IL FUTURO È VERDE

Ceramin viene realizzato attraverso un attento utilizzo delle risorse e con basse emissioni. È un materiale 100% riciclabile e recuperabile, secondo i più rigidi standard tedeschi e americani. Nessun prodotto può sfidare l'unicità di CERAMIN!



GUARDA IL NOSTRO VIDEO SU YOUTUBE <https://www.youtube.com/watch?v=ygJ3KuDs-5s>

- > AC6 pvc free Bfl S1 100% idro
- > Basso spessore 3 mm.
- > Rivestimento pavimento / pareti.
- > No demolizioni, applicabile su superfici preesistenti.

Carrara Vained White
 cod. 51025
 1180x392x3 mm



Marmi Sandy Beige
 cod. 51026
 1180x392x3 mm



Marmi Magallan Grey
 cod. 51027
 1180x392x3 mm



Ceramin




formato	confezione			linea
642 x 315 mm	scatola	3,437 mq	48 €/mq	Vario
780 x 392 mm	scatola	3,057 mq	48 €/mq	
1180 x 392 mm	scatola	2,775 mq	48 €/mq	

White Tadelakt
cod. 44062
780x392x3 mm



Plaster White
cod. 44079
1180x392x3 mm

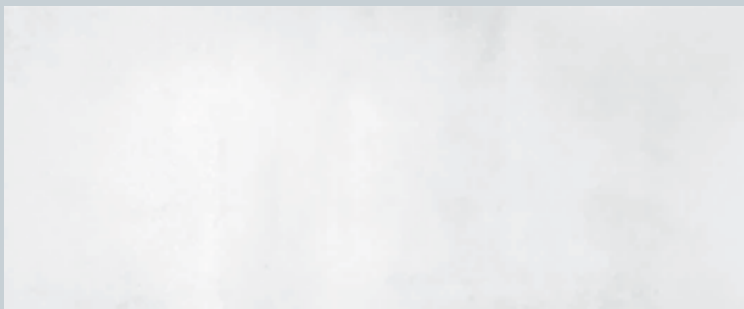

Stucco Beige
cod. 43041
642x315x3 mm



Nero Assoluto
cod. 44069
780x392x3 mm



Grey-Brown Tadelakt
cod. 44072
780x392x3 mm



Cream Tadelakt
cod. 44073
780x392x3 mm



Ceramin

- > AC6 pvc free Bfl S1 100% idro
- > Basso spessore 3 mm.
- > Rivestimento pavimento / pareti.
- > No demolizioni, applicabile su superfici preesistenti.



formato	confezione			linea
642 x 315 mm	scatola	3,437 mq	48 €/mq	Vario
780 x 392 mm	scatola	3,057 mq	48 €/mq	
1180 x 392 mm	scatola	2,775 mq	48 €/mq	

Rovere white
cod. 0100



Rovere brown
cod. 0300



Rovere grey
cod. 0500



Rovere naturale
cod. 0700



Rovere prestige
cod. 0800



Rovere grigio
cod. 0400



SPC Mineral



formato	confezione		linea
5 x 228 x 1524	scatola	pallet	SPC / Rigis Mineral
	mq	scatole	mq
	2,78	48	133,44
	54 €/mq		AC5

Rovere Bonega
cod. 1304



Rovere Platano
cod. 1405



Aero
cod. 4213



Aperta
cod. 2010



Sperta
cod. 1302



Morna
cod. 1300



SPC Eco



formato	confezione			linea
5 x 228 x 1220	scatola	pallet		SPC / Eco
	mq	scatole	mq	AC6
	2,23	48	107,04	
	46 €/mq			

Rovere ghiaccio
cod. 2951



Amariana GEA
cod. 1425



Rovere naturale
cod. 3125



Timau GEA
cod. 1553



Rovere grigio
cod. 3126



Joanaz GEA
cod. 1094



Laminati 7-31-AC3 Stand



formato	confezione			linea
7 x 194 x 1286	scatola rovere	2,396 mq	18 €/mq	Stand
	scatola gea	2,245 mq	18 €/mq	

Rovere chiaro
cod. 30007




Rovere nero
cod. 30008



Rovere grigio
cod. 30010



Rovere alpino
cod. 31984

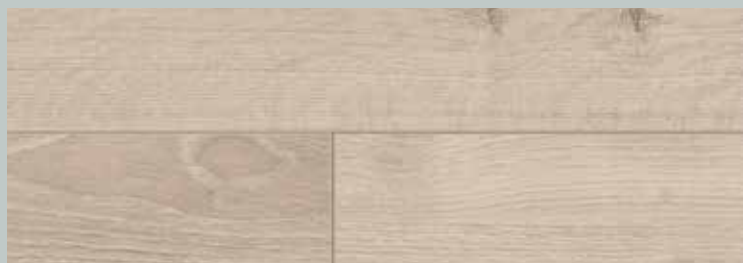

Candy brown
cod. 31985



Rovere cenere
cod. 31986



Denver avorio
cod. 32302



Laminati 8-32-AC4 Dynamic



formato	confezione			linea
8 x 1286 x 160	scatola	pallet		Dynamic
	mq	scatole	mq	
	2,058	50	102,90	
	28,00 €/mq			

Predil
cod. 4948




Ragogna
cod. 4954



Fusine
cod. 4965




Cavazzo
cod. 4959

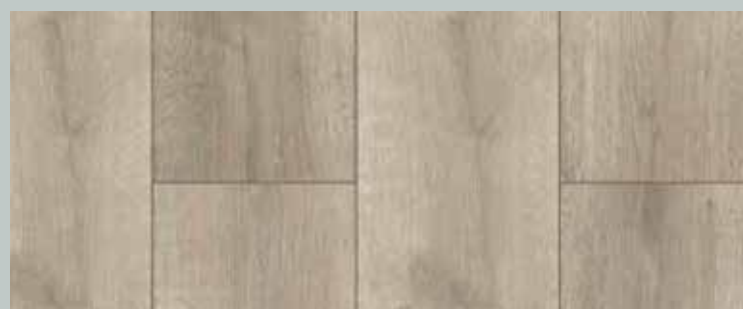

Sauris
cod. 4927



Barcis
cod. 4797

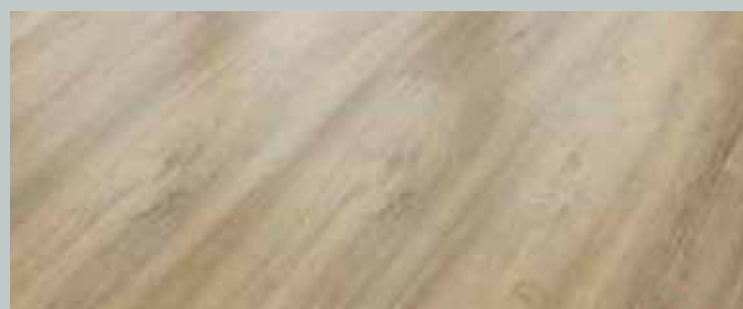

Laminati 8-32-AC4 Aqua

RESISTENTE
ALL'ACQUA
PER 24 H

NEW
COLLECTION



formato		confezione		linea
8 x 192 x 1285		scatola	pallet	Aqua
pezzi	mq	scatole	mq	
8	1,974	48	94,70	
32,00 €/mq				

Noce Beige
cod. 1002



Noce
cod. 1005



Noce Naturale
1008



Rovere Girona
cod. 1019



Rovere Valencia
cod. 1020



Laminati 10-33-AC5 Superior


**RESISTENTE
ALL'ACQUA
PER 24 H**

NEW
COLLECTION



formato	confezione	linea
10 x 193 x 1380	scatola	Superior
SU RICHIESTA	mq	
versione XXXL maxi listone	1,598	
10 x 244 x 1845	34,00 €/mq	

Accessori



battiscopa in spc in coordinato

materiale	dimensioni (mm)	euro/ml
spc	10x70x250	9,50



battiscopa per laminato KTEX1

materiale	dimensioni (mm)	euro/ml
mdf	19x54x2400	4,00



dilatazione per laminato

materiale	dimensioni (mm)	finitura	euro/ml
alluminio	2700	satinato	15,50
alluminio	2700	tinta legno	19,50



profilo terminale per laminato

materiale	dimensioni (mm)	finitura	euro/ml
alluminio	2700	satinato	15,50
alluminio	2700	tinta legno	19,50



base TPU

materiale	dimensioni (mm)	spessore	euro/ml
10	2700	9,6 - 12,5	10,00



toro scala per laminati

materiale	dimensioni (mm)	finitura	euro/ml
alluminio	2700	effetto legno o alluminio	20,00



Sottopavimenti

secura extra

materiale	rotolo	spessore	euro/mq
xps	6 mq (0,79x0,59x13)	3 mm	4,00

secura aquastop flex

materiale	rotolo	spessore	euro/mq
xps/pet	15 mq (13,64x1,1)	2 mm	3,60

secura light

materiale	rotolo	spessore	euro/mq
xps	20 mq (20x1)	2 mm	2,70

Linee guida

PREPARAZIONE CANTIERE: In fase di sopralluogo, dimostrare particolare attenzione al massetto, che deve essere planare e liscio. Le fughe importanti vanno rasate con appositi prodotti tipo LVT LEVELLER o simili.

PULIZIA INIZIALE: proteggere sempre, durante i lavori nel cantiere, il pavimento con cartaspessa, tavole o similari (avendo cura di coprirlo uniformemente). È sempre raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori nel cantiere. Per una pavimentazione poco sporca si può utilizzare aspirapolvere o scopa o panno in microfibra in quanto è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione.

È comunque sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima del lavaggio. Per la pulizia utilizzare prodotti specifici tipo LVT CLEANER o altro detergente antibatterico neutro.

UTILIZZO DI TAPPETI ALL'INGRESSO: posizionare all'esterno una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed all'interno un asciugapasso tessile; grazie a questo tipo di barriere possiamo fermare circa l'80 % dello sporco veicolato dall'esterno.

PULIZIA. Pulizia giornaliera: per togliere lo sporco aspirare o spazzare oppure garze in microfibra pre-imbevute. La frequenza della pulizia è scelta in base al grado di sporco o all'intensità del traffico.

Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a secco oppure umida utilizzare prodotti deter-genti/manutentori idonei per il tipo di pulizia selezionato, come ad esempio il nostro pulitore neutro LVT CLEANER antibatterico.

In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare o sapone possono essere utilizzati deter-genti con Ph 3-5. Attenzione! Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!

MANUTENZIONE: con appositi riparatori potete ripristinare le parti danneggiate, corsie di traffico e graffi. Cere metallizzate possono essere applicate a seconda delle esigenze e delle condizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.

RIMOZIONE DI MACCHIE: rimuovere immediatamente dalla superficie qualsiasi prodotto atto a mac-chiarlo. Usare un piccolo pad in nylon bianco. Pulizia ad umido con alcool, LVT CLEANER o detergente neutro antibatterico. Risciacquare ancora una volta con acqua pulita. Verificare l'integrità della superficie.

INFORMAZIONI GENERALI: i pavimenti resilienti possono essere danneggiati dai solventi. Rimuovere immediatamente macchie di olio che possono danneggiare irrimediabilmente la superficie. Qualunque oggetto in gomma appoggiato sulla superficie può macchiare la pavimentazione in modo indelebile. Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste di protezioni nei punti di contatto con la pavimentazione. Evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente che possa danneggiare irrimediabilmente la superficie. Le pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una maggior frequenza manutentiva. Utilizzare sempre pulitori neutri come LVT CLEANER o simili nelle diluizioni consigliate.

Manutenzione

LA PULIZIA SUBITO DOPO LA POSA

Andando con ordine, la prima pulizia da fare è quella dopo la posa. Un'operazione a volte sottovalutata ma che se fatta bene, mantiene il pavimento in laminato o minerale bello e come nuovo per lungo tempo.

Per pulire il nuovo pavimento appena posato consigliamo di:

- togliere tutta la polvere e i residui dei lavori di posa in modo accurato con una scopa morbida e una paletta o con un aspirapolvere;
- eliminare lo sporco ostinato con un panno leggermente umido;

- per le macchie aggressive come colla, silicone ecc., puoi utilizzare diluente sintetico o acquaragia con panno pulito (solo per pavimento in laminato);
- togliere la sporcizia persistente eventualmente rimasta con un pulitore di laminato o minerale adatto, ad esempio Lamin Clean o Lvt Clean di Nordest Pavimenti (vedi pag. 56).

LA PULIZIA ORDINARIA DEL PAVIMENTO IN

LAMINATO O MINERALE

Per togliere la polvere e i residui di tutti i giorni basta usare una scopa e dei panni in microfibra, più spesso si rimuove lo sporco dal pavimento, più facile è l'operazione di pulizia, evitando macchie ostinate. Se non hai i panni in microfibra, puoi usare la scopa rivestendo le setole con una calza di nylon e passandola sulla superficie con delicatezza. Puoi anche usare l'aspirapolvere di casa con l'apposito accessorio per il parquet.

COME LAVARE IL PAVIMENTO LAMINATO

Tutti i pavimenti in legno, in genere, non hanno mai un bel rapporto con l'acqua. L'acqua se ristagna può far gonfiare le fibre del legno e deformare il pavimento.

Ti consigliamo di utilizzare il classico panno per pavimenti ben strizzato con un detersivo neutro tipo Lamin Clean. Meglio non impiegare panni mocio che possono lasciare molta acqua sul pavimento. Quindi, per un pavimento pulito:

- non gettare acqua direttamente sul pavimento,
- non usare panni zuppi,
- non lasciare che l'acqua ristagni.

I PRODOTTI PER PULIRE IL LAMINATO O IL MINERALE: CHE DETERGENTI USARE

I Pavimenti in laminato o minerale non richiedono detersivi aggressivi, in quanto potrebbero infatti intaccare il pavimento e rovinare il colore in superficie.

Vanno bene detersivi neutri o detersivi come Lamin Clean o LVT Clean di Nordest Pavimenti. Ci sono anche metodi più naturali che consistono nel diluire in acqua dell'aceto bianco da pulizia: 60ml di aceto (un terzo circa di un bicchiere di plastica classico) per ogni litro d'acqua, si immerge il panno, si strizza e si pulisce rapidamente il pavimento. L'aceto libera l'acqua dal calcare che tende a rimanere sul pavimento.

COSA NON USARE E COSA NON FARE

- NON usare troppa acqua (sì ai panni strizzati);
- NON gettare acqua direttamente sul pavimento;
- NON usare acqua bollente;
- NON usare la pulizia a vapore.
- NON usare prodotti a base di ammoniaca;
- NON usare prodotti a base di candeggina;
- NON usare spugne abrasive;
- NON usare sapone in pasta, cera o altri lucidi perché formano una pellicola che attira la polvere.

Condizioni di vendita

1 ASPETTI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (le "condizioni generali") disciplinano i termini e le modalità di vendita dei pavimenti ... (di seguito denominati i "prodotti") commercializzati da ARKREA SRL, con sede legale in Pesaro (PU), via Fermo n.32, Codice Fiscale e Partita IVA 02367030414 (di seguito per brevità anche "Arkrea").

1.2 Tutti i contratti per la vendita dei prodotti da parte di ARKREA SRL a qualsiasi soggetto terzo (di seguito denominato il "cliente"), sono regolati dalle presenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni contratto di vendita con il cliente.

1.3 Eventuali condizioni contrarie o difformi rispetto alle presenti condizioni generali richieste dal cliente dovranno essere espressamente pattuite e sottoscritte da ARKREA SRL.

2 PROPOSTE D'ORDINE

2.1 Ogni proposta d'ordine d'acquisto dei prodotti inviata da ARKREA SRL al cliente dovrà essere confermata entro e non oltre le 48 ore, supe-rate le quali l'ordine si intenderà accettato per tacito assenso.

2.2 Le proposte di fornitura passate a mezzo agente sono subordinate all'accettazione della casa con l'invio al cliente di una proposta d'ordine che dovrà essere sottoscritta per accettazione.

2.3 Con la sottoscrizione della proposta d'ordine, il cliente si riconosce (ai sensi dell'art. 1988 C.C. e 642 c.1 C.p.C.), con decorrenza a far data dal perfezionamento del contratto di compravendita, debitore nei confronti di ARKREA dell'importo ivi indicato.

2.4 Qualora il cliente sottoscriva la proposta d'ordine in nome o per conto di altri, il cliente con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da esso convenuto.

2.5 Le quantità richieste dal cliente si intendono sempre indicative e sono soggette ad arrotondamenti in eccesso qualora la misura indicata non corrisponda ad un multiplo dell'intero, in quanto per nessun motivo verranno consegnate porzioni di doghe o di profili.

2.6 I termini di spedizione indicati sulla proposta d'ordine sono da intendersi indicativi. Nessun danno o addebito potrà essere richiesto a ARKREA SRL per il mancato rispetto dei detti termini. Il cliente potrà tuttavia risolvere il contratto decorso un termine da concordarsi in buona fede con ARKREA SRL.

3 TRASPORTO E CONSEGNA

3.1 La merce, anche se resa in "porto franco", viaggia a rischio e pericolo del cliente; in caso di perdita, avaria e/o ritardo nella riconsegna della merce, il cliente dovrà richiedere l'eventuale risarcimento del danno esclusivamente allo spedizioniere/vettore nulla potendo pretendere da ARKREA SRL. All'atto della consegna da parte dello spedizioniere/vettore ed in presenza del trasportatore, il cliente è tenuto a verificare la merce ricevuta, controllando l'integrità dell'imballo e del materiale, nonché il tipo e le quantità dei prodotti ricevuti, e firmando con riserva il DDT in caso di non conformità. Diversamente, non saranno accettati reclami in tal senso.

3.2 Salvo patto contrario espressamente concordato tra le parti, qualora la merce ordinata non dovesse essere ritirata nel periodo concordato, ARKREA, oltre ad emettere regolare fattura

relativa al costo del prodotto, addebiterà al cliente le spese di giacenza della merce stessa presso lo spedizioniere/vettore. Il cliente, inoltre, non potrà formulare nei confronti di ARKREA alcuna richiesta di risarcimento danni per perdita o avaria della merce stessa.

3.3 Il termine di consegna indicato nelle proposte d'ordine di Arkrea è indicativo e potrà subire delle variazioni in base alle giacenze di magazzino, ai tempi di approvvigionamento del materiale e a fattori esterni non imputabili ad Arkrea Srl.

4 CONTESTAZIONI DI QUALITÀ

4.1 I cataloghi e qualsiasi supporto cartaceo rilasciati da ARKREA hanno puramente valore informativo e dimostrativo. Pertanto le forniture vengono eseguite secondo gli standard merceologici di prodotto e quindi eventuali incongruenze di colore, tonalità, finitura dei prodotti rispetto a questi ultimi non possono dar luogo a reclami.

4.2 Ogni contestazione dovrà essere sollevata con raccomandata A.R. entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio dell'utilizzazione o eliminazione.

4.3 L'utilizzazione o l'eliminazione del materiale da parte del cliente costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito e della idoneità all'uso cui è destinato, nonché rinuncia a qualsiasi contestazione o eccezione.

4.4 Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il cliente dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente ARKREA, pena la decadenza di ogni suo diritto.

4.5 ARKREA SRL non riconoscerà alcun addebito né provvederà al risarcimento di alcun eventuale danno, diretto o indiretto, a cose anche di altri

e/o persone, comunque derivanti dalle forniture, fatta eccezione per il ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

4.6 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al cliente di sospendere o ritardare i pagamenti.

5 PREZZI

5.1 La validità e definitività dei prezzi è condizionata dalle eventuali variazioni dei costi delle materie prime, dei noli, dei trasporti, delle tariffe portuali, della manodopera, nonché dei cambi valutari. Qualsiasi variazione di detti componenti darà diritto alla revisione dei prezzi segnati in proposta d'ordine nella misura corrispondente all'entità dell'incidenza dei predetti aumenti.

5.2 Il cliente ha comunque la facoltà di recedere dall'acquisto nel caso in cui tale revisione fosse superiore al 5% del prezzo inizialmente pattuito e con sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei confronti di ARKREA SRL.

5.3 I prezzi, salvo accordi diversi, si intendono franco magazzino ARKREA.

6 PAGAMENTI

6.1 Luogo di pagamento è il domicilio di ARKREA SRL anche se l'incasso sia pattuito o sia fatto a mezzo di effetti o di tratte. Liquidazioni e riscossioni effettuate da agenti, o dilazioni ed abbuoni concessi dagli stessi, non saranno validi senza conferma o ratifica di ARKREA.

6.2 I pagamenti devono essere eseguiti con rigorosa osservanza dei termini e delle modalità stabiliti nella proposta d'ordine sottoscritta. Essi non potranno essere sospesi né ritardati, neppure in parte, per nessun titolo o reclamo, sotto

pena, fra l'altro, di decadenza del compratore di ogni sua eventuale ragione.

6.3 ARKREA si riserva il diritto di non dar luogo a sostituzioni di materiale difettoso o non conforme al cliente con posizioni debitorie scadute e non saldate, anche se riferite ad altre forniture.

6.4 Il mancato puntuale pagamento da parte del cliente comporterà la sospensione immediata delle spedizioni in corso per fatto imputabile al cliente.

6.5 ARKREA si riserva il diritto di rifiutare pagamenti tramite assegni cambiali, restando fin da ora inteso che, in caso di accettazione, gli stessi si intenderanno accettati "solvendi causa" con aggravio di ogni eventuale costo bancario o spesa di bollo a carico del cliente.

6.6 Agli eventuali ritardi di pagamento verrà applicato quanto previsto dalla Direttiva 2011/7/UE e dal D.L. 192/2012.

6.7 Al primo mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata con venuta in contratto, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine e ARKREA potrà agire alternativamente a sua insindacabile scelta o per l'intera differenza residua o per la risoluzione contestuale ed immediata del contratto.

6.8 Le merci vendute con pagamento dilazionato, anche con titoli di credito, si intendono cedute (Art. 1523 e segg. C.C.) con riserva di proprietà di ARKREA, sino al loro totale pagamento o pertinenza di immobile.

7 RESI

7.1 I resi vengono accettati solo se preventivamente autorizzati da ARKREA e spediti in "porto franco" in confezioni integre entro 30 giorni dalla consegna. Qualora ARKREA accettasse resi dopo tale periodo, si riserva il diritto di applicare una svalutazione alla merce resa, a proprio insindacabile giudizio ed indipendentemente dallo stato della stessa. La percentuale di svalutazione sarà valutata caso per caso, e comunicata al cliente contestualmente all'accettazione del reso.

7.2 È fatto obbligo al cliente il reso del materiale sostituito in garanzia, fatta salva la rinuncia scritta di ARKREA alla restituzione.

7.3 Non sono in nessun caso ammessi resi di materiale su misura o con lavorazioni a richiesta.

8 PRIVACY

8.1 Con la sottoscrizione della proposta d'ordine il cliente, ai sensi del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, presta il proprio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei propri dati da parte della ARKREA rivolto a quanto necessario all'elaborazione della presente proposta d'ordine, all'invio di materiale pubblicitario, al compimento di ricerche di mercato, all'espletamento di attività promozionali o di recupero crediti ed alla condivisione delle esperienze di pagamento. Titolare del trattamento dei dati è: ARKREA SRL - P.I. 02367030414

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 La validità delle presenti condizioni generali non verrà inficiata dall'inefficacia di singole disposizioni.

9.2 Tutti i contratti di vendita dei prodotti da parte di ARKREA SRL verranno regolati dalla legge italiana.

9.3 Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dal contratto di vendita, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pesaro.

Note

Contatti

Commerciale: tel. 348 8926948 . ordini@arkrea.net

Amministrazione: tel. 0721 472483 . amministrazione@arkrea.net

Magazzino: tel. 0721 472483 . magazzino@arkrea.net



www.arkrea.net



Arkrea s.r.l.
via Fermo, 32
61122 Pesaro
tel. 0721 472483
fax 0721 499349
ordini@arkrea.net
www.arkrea.net

